

Klankplaat Collectie

- (1) Waarschuwingssplaat
- (2) Objectmarkeringsplaat
- (3) Tijdelijke Objectmarkering voor evenementen

tglining

making
places and
spaces
accessible

Klankplaten

De klankplaat heeft een informerende of waarschuwingssfunctie. Het oppervlak is voorzien van een speciaal en herkenbaar profiel. De plaat geeft bij aanraking met de taststok een afwijkende klank en met de voet een ander gevoel ten opzichte van de omliggende ondergrond. Door het gebruik van een afwijkend materiaal en profiel zijn ze de platen ook voor mensen met een verminderde tastzin uitstekend waarneembaar.

Samenstelling

Klankplaten wordt doorgaans gecombineerd toegepast met geleidelijnen, zodat de gebruiker naar de markering toe wordt geleid. Er zijn platen met noppenpatroon om te waarschuwen en platen met puntprofiel om te informeren.

Taststokgebruikers horen de markering op 'arm- en stoklengte afstand', bij het aantikken geeft de aluminium klankplaat een afwijkend geluid en tastsensatie ter indicatie dat extra oplettendheid geboden is en de loopsnelheid moet worden aangepast. Slechtzienden zien verschil in reflectiewaarde van de klanktegels ten opzichte van de ondergrond, nog voordat de markering bereikt wordt.

De plaat is gemaakt van 2 mm dik geanodiseerd aluminium en wordt op de acht hoekpunten met schroeven verankerd in de ondervloer (doorgaans beton). Plaat is voorzien van schroefgaten en wordt aan de ondergrond genageld met Spenglerschroeven.

Wij maken je er op attent dat als gevolg van specifieke regionale voorschriften de aangegeven legwijze van plaats tot plaats en van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg de lokale gehandicaptenorganisatie of richtlijn voor de specifieke wijze van plaatsen.

Eigenschappen

- Zeer goed auditief waarneembaar
- Zeer goed tactiel waarneembaar door hoge noppen
- Robuust
- Hoge contrastwaarde
- Duurzaam, onderhoudsarm
- Zeer slijtvast
- Zeer goed te reinigen
- Eenvoudig uitwisselbaar met gangbaar formaat trottoirbestrating

Kleuren

- Contrasterende markering.
- Standaard leverbaar in blank geanodiseerd aluminium (VOM1) en in poedercoat kleurcombinatie wit/zwart.
- Op bestelling leverbaar in anodiseertint Champagne (VOM 1,5), Licht Goud (VOM2) en Goud (VOM3) en naturel anodiseertinten MX1, MX2, MX3 en MX4
- Poedercoat tinten op bestelling leverbaar.

Wijze van installatie

Zie document Handleiding Klanktegels en klankplaten.

Reiniging en onderhoud


Bedoelt voor voetgangers, geen (groot) vervoer.

Reinigen handmatig of met een klein loopmodel schrobmachine (bij voorkeur niet roterend).

1. Waarschuwingsplaat - Klankplaat met hoge noppen

De klankplaat waarschuwingsmarkering van TG Lining wordt geplaatst op locaties waar gevaar dreigt, zoals bij een oversteekplaats, een trapgat of als doorlopen niet mogelijk is, dan wel gevaar oplevert.

KTB-17 Zilver | 600 x 600 x 2mm gestraald en blank geanodiseerd aluminium (VOM1)

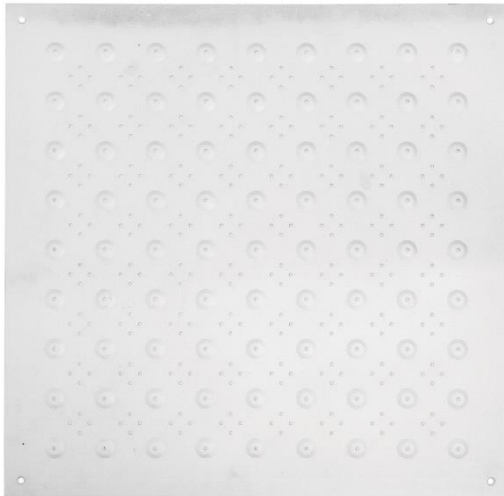


2. Objectmarkeringsplaat - Klankplaat met 4-puntsprofiel

De klankplaat objectmarkering van TG Lining helpt mensen met een visuele beperking om de instapleuk op een bus- of tramhalte te vinden en is verkrijgbaar in twee afmetingen, 600 x 600 mm en 600 x 900 mm.



MTB-11 ZILVER 600x600mm

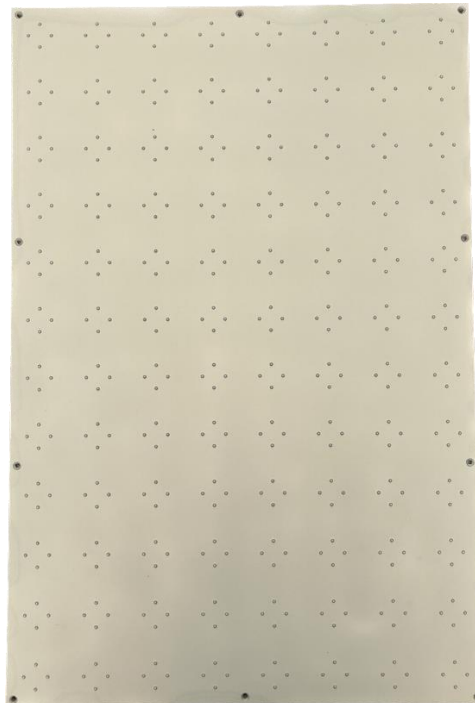

MTB-12 ZILVER 600x900mm

3. Tijdelijke objectmarkering


Voor evenementen - Klankplaat met 4-puntsprofiel voor tijdelijke toepassingen

Afmetingen plaat	600 x 600 x 1,5 mm met afgeronde hoeken
Profiel	4-puntsprofiel in ruitpatroon
Formaat puntjes	diameter 4 mm
Hoogte puntjes	2,5 mm

Artikelcode overzicht

BIKP-WIT-EC | Enkel Contrast-600x600x2mm-alu gepoedercoat

BIKP-WIT-DC | Dubbel Contrast-600x600x2mm-alu gepoedercoat-zwarte rand70mm

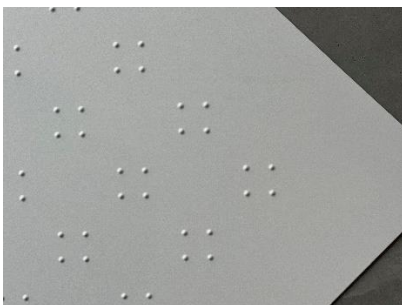

Toepasbare richtlijn

Onze producten voldoen aan de gestelde norm/ eis toegankelijkheid van o.a.:

- CROW Richtlijn Toegankelijkheid
- ITstandaard 2020
- PBT Consult Tactiele & visuele routegeleiding 2021
- Prorail SPC00216

Bestekpost

[Klankplaat TG Lining](#)

Verpakking en Transport

Op pallet, minimaal 4 stuks en maximaal 48 stuks per pallet

Prijzen

Op te vragen door e-mail te sturen naar verkoop@tglining.nl

Retourbeleid

Zie document Retourbeleid TG Lining

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van TG Lining producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van TG Lining. Op basis van dat de klankplaten op de juiste wijze worden aangelegd, toegepast en onder normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden van TG Lining.